



PE Trinkwasserspeicher

3000 – 100.000 Liter, in doppelwandiger Bauweise

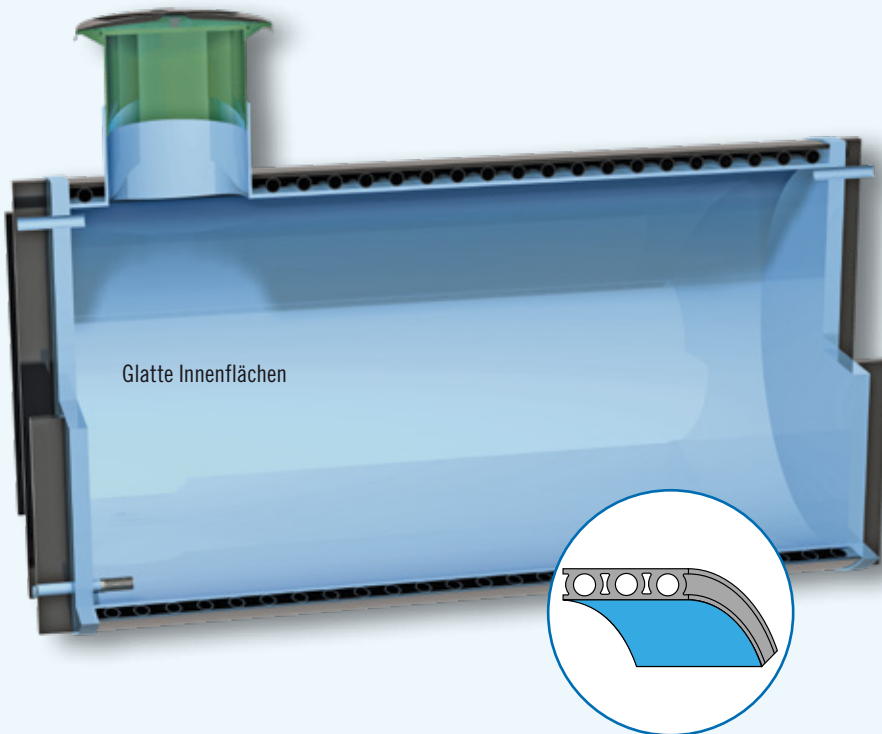

Glatte Innenflächen

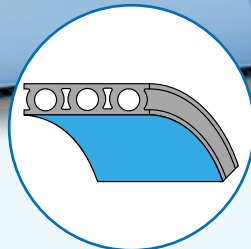

Doppelwandige Bauweise

[PG 2]

Lagerware

Inhalt [L]	Länge [mm]	Höhe ohne / mit Domschacht [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr. [ohne Domschacht]	Preis
3000	2100	1680 / 2280	350	493 000	3.645,- / 4.374,-
5000	2400	1980 / 2580	500	495 000	4.675,- / 5.610,-
7500	3400	1980 / 2880	650	497 500	6.100,- / 7.320,-
9500	3400	2180 / 2780	930	499 500	7.255,- / 8.706,-
Behälter bis 150.000 L auf Anfrage					

PE Trinkwasserspeicher

Die Standardausführung dieses Behälters beinhaltet:

- Zulauf 2" IG
- Überlauf 2" IG
- Auslauf / Entnahme 2" IG
- Restwasserentleerung 2" IG
- Domschacht DN 600 optional DN 800

Ihr Vorteil:

- ✓ Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht / Deckel 20 cm über die Geländeoberkante reichen.

Domschacht

[PG 3]


Mit Dichtung und Deckel, tagwasserdicht. Der Deckel ist mit Be-/Entlüftung und einer Kindersicherung ausgestattet.



Domschacht

295,- / 354,-

Best.-Nr. 381 545




Domschacht „E“

inkl. Edelstahlabdeckung und Sicherheitsschloss

1.295,- / 1.554,-

Best.-Nr. 381 5450

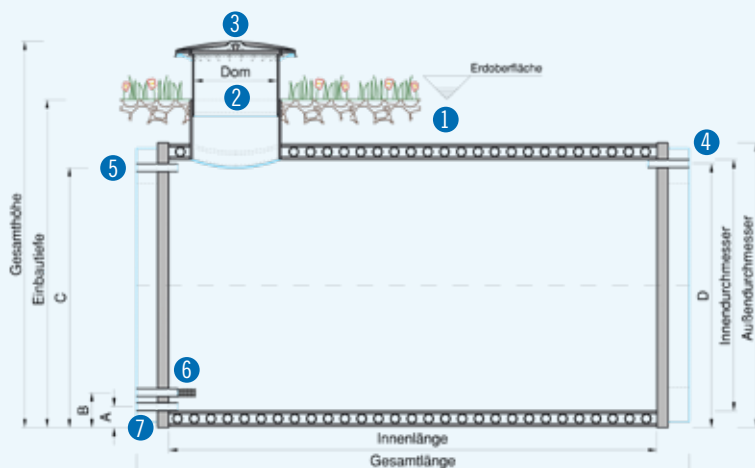

- 1 Doppelwandiger Tank
- 2 Dom-Schacht
- 3 Deckel mit Be-/Entlüftung
- 4 Zulaufrohr 2" IG
- 5 Überlauf 2" IG
- 6 Auslauf / Entnahme 2" IG
- 7 Restwasserentleerung 2" IG

